


FTS Omnidirektional


Hochflexible Fahrzeugsysteme
aus modularen Komponenten

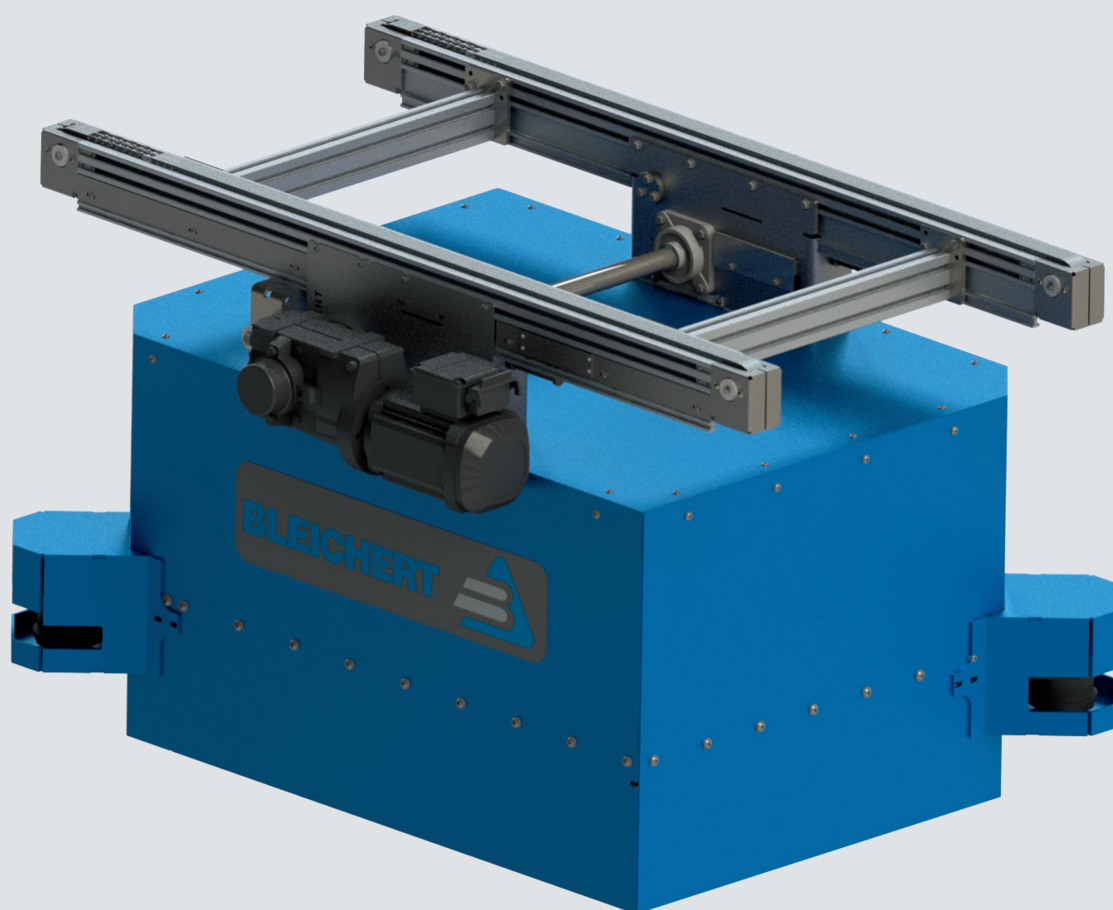

Technische Daten

Navigation	Freie Navigation
Transportgut	Euro-Paletten (1200 x 800 mm)
Positionierungs- genauigkeit	±10 mm bzw. ±1°
Zuladung	Bis zu 2000 kg
Geschwindigkeit	Bis zu 1,5 m/s
Batterie	Power-Caps

Omnidirektionale Fahrweise

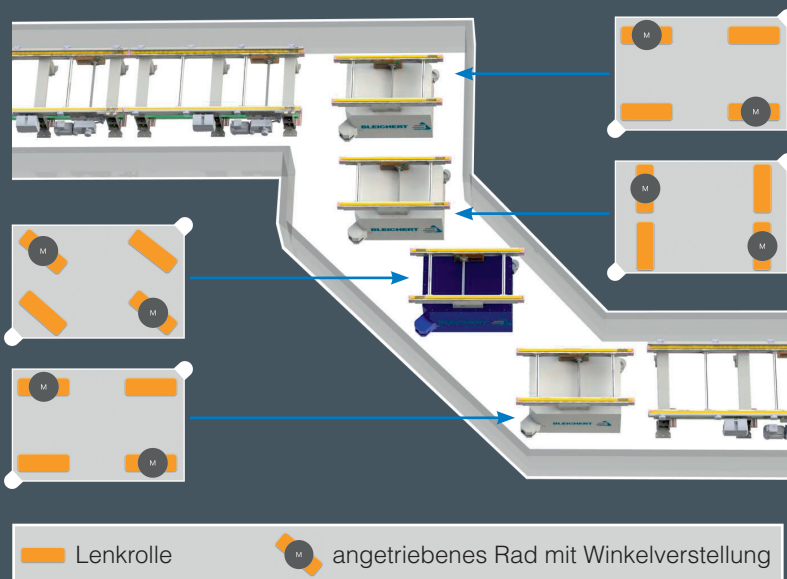

Bleichert Homepage



Bleichert Youtube

Zusätzliche Optionen

- Mit aufgesetzter Fördertechnik wie beispielsweise Rollenbahn oder Kettenförderer erhältlich
- Unterschiedliche Gewichtsklassen
- Möglichkeit der kundenspezifischen Applikationen
- Navigationsoptionen:
 - Induktive Spurführung
 - Magnetische Spurführung
 - Optische Spurführung
 - Unterstützung der Lasernavigation durch Reflektormarken
- Energieoptionen:
 - Lithium-Ionen-Batterie
 - Blei-Gel
 - Induktive Versorgung

BLEICHERT Automation GmbH & Co. KG

Hans-Ulrich-Breyermann-Strasse 35
74706 Osterburken
Tel.: +49 6291 93-0
E-Mail: info@bleichert.de
www.bleichert.de

BLEICHERT Inc.

50955 Wing Drive
Shelby Township, MI 48315, USA
Tel.: +1 586 7268717
E-Mail: info@bleichert.com
www.bleichert.com